

手軽に

静電気・版乾きを防止

版の目詰まり対策にも効果を発揮！

ースクリーン印刷工場にピッタリな加湿セットー



スクリーン印刷機2～3台程の小規模な印刷工場に最適！

フィーダー、スタッカーへの局部加湿も可能！


静電気によるインクのヒゲや、版の乾燥を防止

人体への静電気ショックを激減させ作業性向上

配管工事不要で簡単設置

自動給水システムで運転が容易

スクリーン印刷工場設置例

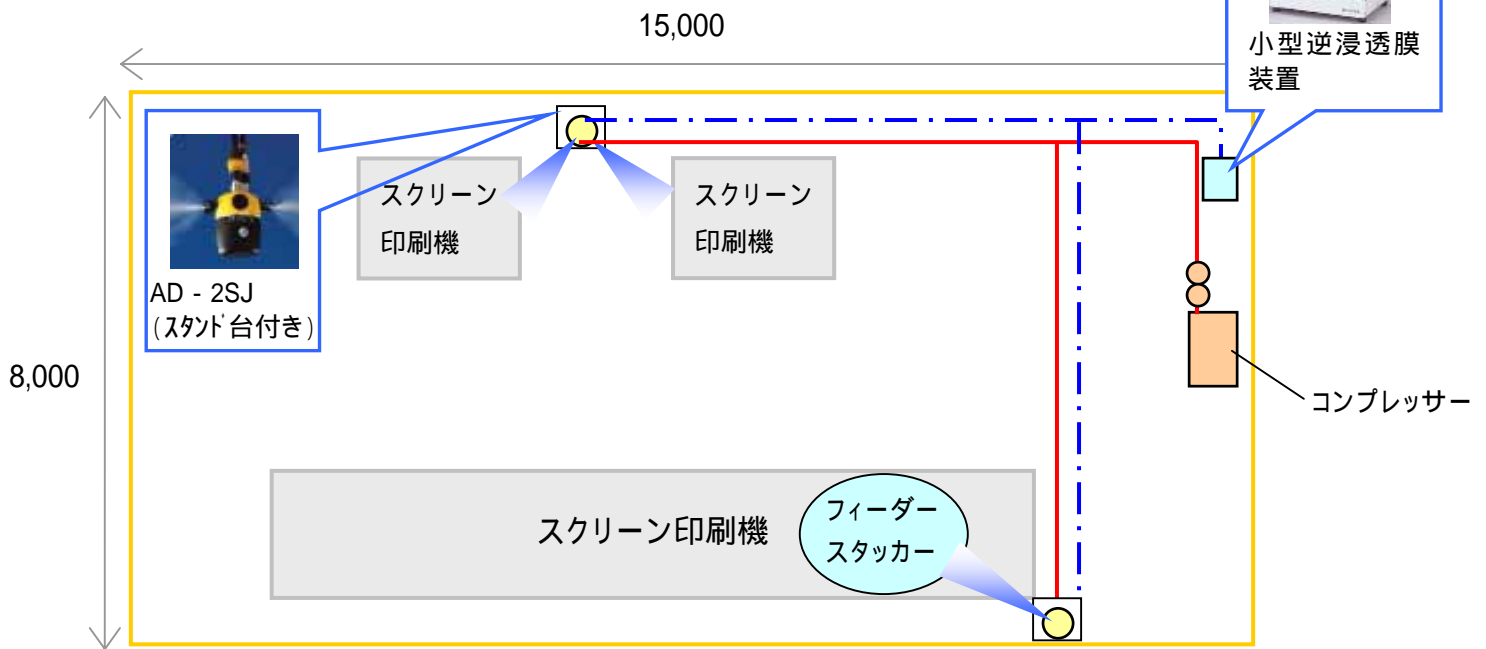

狙った版にピンポイントで加湿します



AKIMist "D"® 用首振りアダプター

本体とノズルの間に取り付けるだけで 10~50° の範囲で
任意に噴霧方向が変えられます。
ワンタッチで取り外し可能。

オプション品

機器一覧

	品名	数量	備考
加湿制御系	ドライフォグ加湿器 AD-1SJ(スタンド台付き)	1	スタンド台のアンカー打が別途必要です
	ドライフォグ加湿器 AD-2SJ(スタンド台付き)	1	
駆動系	エアコンプレッサー 1.5kw	1	スクリーコンプレッサー
	エア・オイルフィルター	1	
給水系	逆浸透膜純水器セット ROF-M2N	1式	純水装置、水用フィルター、架台減圧弁含む
その他	チューブ接続セット	1式	

貴社に最適な設備をご提案致します。お気軽にお問い合わせ下さい。